FUJICO

кондиционеры

2 года гарантии

Сплит-система FUJICO

- Фильтр грубой очистки
- LED дисплей
- Turbo режим
- Ночной режим
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Горячий пуск
- Рабочая температура от -10°C до +43°C
- Система пониженного уровня шума
- Turbo осушение
- Озонобезопасный фреон R-410A
- Компактный дизайн

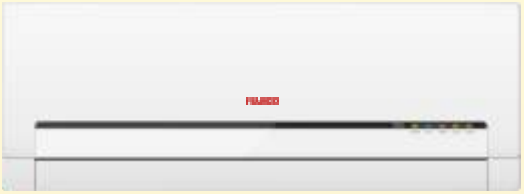

Модель			ACF-07AH	ACF-09AH	ACF-12AH	ACF-18AH	ACF-24AH
Напряжение		Ph-V-Hz	1Ph/220-	1Ph/220-	1Ph/220-	1Ph/220-	1Ph/220-
Охлаждение	производительность	W	2180	2550	3240	4920	6500
		BTU	7000	9000	12000	18000	24000
	потребляемая мощность	W	765	890	1140	1720	2260
	рабочий ток	A	3.48	4.0	5.2	7.82	10.27
	EER		2.85	2.87	2.84	2.86	2.88
Нагрев	производительность	W	2350	2700	3500	5300	6800
		BTU	7200	9000	12000	18800	24200
	потребляемая мощность	W	750	840	1090	1650	2080
	рабочий ток	A	3.4	3.80	4.95	7.5	9.45
	COP		3.13	3.21	3.21	3.22	3.27
Макс.потребляемая мощность		W	1050	1050	1600	2500	3500
Макс.рабочий ток		A	4.6	4.6	7	13	15.0
Пусковой ток		A	15	19	24	27	60
Компрессор	тип		ротационный	ротационный	ротационный	ротационный	ротационный
	бренд		RECHI	GALANZ	RECHI	Hitachi	Hitachi
	производительность	W	2276	2528	3360	4982	6410
	потребляемая мощность	W	750	830	1115	1500	2215
	рабочий ток	A	3.5	3.85	4.85	6.9	10.3
	пусковой ток	A	15	19	50	32	60
Внутренний блок	расход воздуха (выс/ср/низ)	m3/h	400/350/300	400/350/300	500/450/380	850/700/650	1000/830/700
	потребляемая мощность	W	30	30	35	50	75
	рабочий ток	A	0.19	0.19	0.2	0.25	0.35
	уровень шума (выс/ср/низ)	dB(A)	34/31/28	34/31/28	40	46/43/40	48/45/43
	размеры (Ш*В*Г)	mm	800x290x186	800x290x186	800x290x186	860x293x203	933x292x220
	размеры с упаковкой (Ш*В*Г)	mm	855x355x255	855x355x255	855x355x255	920X360X270	995x360x290
	вес	Kg	10	10	10	11	14
	вес с упаковкой	Kg	11.5	11.5	11.5	13	16
Наружный блок	уровень шума	dB(A)	49	49	50	56	58
	размеры (Ш*В*Г)	mm	600x480x250	600x480x250	700x540x255	770x520x280	845x680x310
	размеры с упаковкой (Ш*В*Г)	mm	705x535x330	705x535x330	800x605x370	910X620X380	1010x765x430
	вес	Kg	26	26	29	41	50
	вес с упаковкой	Kg	29	29	32.5	44.5	55
	фреон		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	давление	Mpa	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
	Трубопровод жидкость	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52
	газ	mm	9.52	9.52	12.7	12.7	15.88
	макс.длина	m	10	10	10	10	15
	макс.высота	m	5	5	5	5	8
Интервал рабочих температур		°C	-10~43	-10~43	-10~43	-10~43	-10~43