Корпусные нагреватели

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

CE MASTER®

BF 30 / 60 E

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КИСЛОРОДНОГО ИСТОЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНЫ ПРОВЕТРИВАТЬСЯ

- Отдельная жидкотопливная горелка
- Электронная система стабилизации пламени
- Встроенный термостат
- Переключатель “летний/зимний режим работы” (только для вентиляции)
- Радиальный вентилятор
- Стандартный бак
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Высокоэффективный теплообменник
- Стандартная воздухораспределительная камера
- Сдвоенные стальные панели с наружным лаковым покрытием
- Большой поток воздуха

МАССА И РАЗМЕРЫ

Модель	Д x Ш x В (см)	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)
BF 30	51 x 97 164	140	153
BF 30 камера	53 x 62 x 37	14	16
BF 60	63 x 108 x 167	175	191
BF 60 камера	62 x 72 x 37	18	20

ПАРАМЕТРЫ		BF 30	BF 60
Тепловая мощность	кВт	**35**	**70**
	БТЕ/ч	119.500	239.000
	ккал/ч	30.000	60.000
Поток воздуха	м³/ч	2.400	4.000
Расход топлива	кг/ч	2,9	5,9
Топливо		дизельное топливо	дизельное топливо
Вместимость бака	л	65	65
Температура воздуха на выходе (на расстоянии 20 см и темп. окр. среды 15ºC)	ºC	55	55
Мощность электродвигателя	кВт	0,245	0,736
Параметры электросети	В/Гц	230/50	230/50
Ток потребления	А	2,5	6
Диаметр газохода	мм	150	150

MASTER® CE

Корпусные нагреватели

НАТУРАЛЬНЫЙ ГАЗ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КИСЛОРОДНОГО ИСТОЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНЫ ПРОВЕТРИВАТЬСЯ

- Отдельная жидкотопливная горелка
- Электронная система стабилизации пламени
- Ограничительное термореле вентилятора с ручным возвратом в исходное состояние
- Возможность подключения комнатного термостата (дополнительная принадлежность)
- Переключатель “летний/зимний режим работы” (только для вентиляции)
- Радиальный вентилятор
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Высокоэффективный теплообменник
- Сдвоенные стальные панели с наружным лаковым покрытием
- Большой поток воздуха
- На заказ поставляются горелки, работающие на природном и ожиженном газе

BG 100 / 150 / 200

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

• Комнатный термостат TH 5A
с кабелем длиной 3 м.
Диапазон регулирования температур: 0-36°C.
Точность: ±1,5 °C.
Код изделия 4150.110

• Воздухораспределительная камера

МАССА И РАЗМЕРЫ

Модель	Д x Ш x В (см)	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)
BG 100	80 x 142 x 205	265	289
BG 100 камера	79 x 109 x 43	29	33
BG 150	72 x 175 x 195	297	310
BG 150 камера	71 x 130 x 48	33	38
BG 200	80 x 200 x 225	389	403
BG 200 камера	79 x 156 x 48	40	46

ПАРАМЕТРЫ		BG 100	BG 150	BG 200
Тепловая мощность	кВт	**115**	**175**	**220**
	БТЕ/ч	392.500	597.000	751.060
	ккал/ч	99.000	150.500	189.200
Поток воздуха	м³/ч	7.600	10.000	12.500
Расход топлива	кг/ч	9,7	14,7	18,6
Топливо		дизельное топливо	дизельное топливо	дизельное топливо
Мощность электродвигателя	кВт	2	3,1	4
Параметры электросети	В/Гц	230-400/50	230-400/50	230-400/50
Управление от термостата		возможно	возможно	возможно
Диаметр газохода	мм	200	200	200

Корпусные нагреватели

CE MASTER®

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КИСЛОРОДНОГО ИСТОЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНЫ ПРОВЕТРИВАТЬСЯ

BI 350 / 500

- Отдельная горелка
- Электронная система стабилизации пламени
- Переключатель “летний/зимний режим работы” (только для вентиляции)
- Радиальные вентиляторы
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Высокоэффективный теплообменник из нержавеющей стали
- Стальная или алюминиевая опорная рама
- Внешний корпус из нержавеющей стали
- Оснащаются жидкотопливными горелками и горелками, работающими на природном или ожиженном газе.
- Возможна поставка без горелки
- Диапазон тепловой мощности до 1200000 ккал/ч (на заказ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- **Фильтрующая панель**
- **Воздухораспределительная камера**

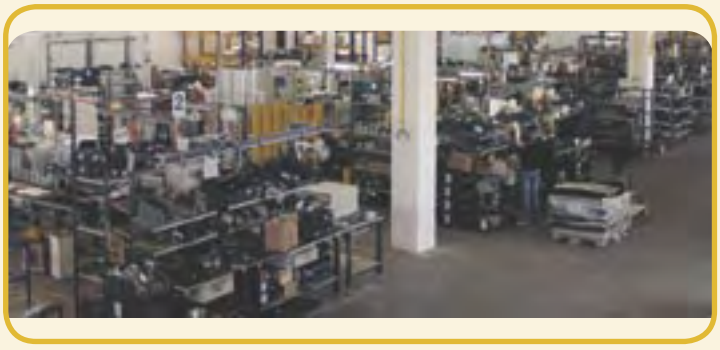

МАССА И РАЗМЕРЫ

Модель	Д x Ш x В (см)	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)
BI 350	120 x 200 x 230	940	1.01
BI 350 камера	120 x 190 x 45	100	105
BI 500	140 x 300 x 270	1.51	1.58
BI 500 камера	140 x 246 x 45	120	125

ПАРАМЕТРЫ		BI 350	BI 500
Тепловая мощность	кВт	**395**	**587**
	БТЕ/ч	1.348.000	2.000.000
	ккал/ч	340.000	505.000
Поток воздуха	м³/ч	24.000	38.000
Расход топлива	кг/ч	33,5	49,75
Топливо		дизельное топливо / керосин	дизельное топливо / керосин
Мощность электродвигателя	кВт	5,5	4+4
Параметры электросети	В/Гц	3~400/50	3~400/50
Диаметр газохода	мм	300	300
Вентилятор		2	2+2
Статическое давление	оЮ	260	300

Корпусные нагреватели

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

A • На заказ горелки нагревателей могут быть оснащены защитными колпаками. Такие нагреватели, как правило, устанавливаются на промышленных предприятиях, в закрытых теннисных кортах, складских помещениях, плавательных бассейнах и других подобных помещениях.

A

B • На заказ поставляются нагреватели горизонтального исполнения.

B

C • Подвижная воздухораспределительная камера

C

D • Фильтрующая очищающая панель

D

E • Жидкотопливная или газовая горелка

E

F • Многосторонняя (на 3 стороны) воздухораспределительная камера

F