Нагреватели воздуха с непрямым нагревом

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО КЕРОСИН

CE MASTER®

BV 110 / 170 / 290 E

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КИСЛОРОДНОГО ИСТОЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНЫ ПРОВЕТРИВАТЬСЯ

- Электронная система стабилизации пламени
- Термостат для защиты от перегрева и термостат охлаждения
- Возможность подключения комнатного термостата (дополнительная принадлежность)
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Износостойкое наружное покрытие корпуса
- Стандартный топливный бак
- Стандартная тележка
- Прочная конструкция с долгим сроком службы
- Внешний корпус практически никогда не нагревается
- Простота технического обслуживания
- Большой поток воздуха

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- **Комнатный термостат TH 5 с кабелем длиной 3 м.**
Диапазон регулирования температур: 0-36°C. Точность: ±1,5 °C.
Код изделия 4150.105

- **Устройство для предварительного нагрева топлива**
Код изделия 4031.120

- **Гибкие шланги длиной 7,6 м с покрытием.**
Используются вместе с комплектом соединительных элементов.
Код изделия 4031.406, Ø 305 mm - BV 70
Код изделия 4031.402, Ø 406 mm - BV 110/170/290

МАССА И РАЗМЕРЫ

Модель	Д x Ш x В (см)	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)
BV 70 E	118 x 52 x 90	53	61
BV 110 E	122 x 51 x 102	64	80
BV 170 E	136 x 51 x 102	72	85
BV 290 E	165 x 72 x 106	104	129

ПАРАМЕТРЫ		BV 70 E	BV 110 E	BV 170 E	BV 290 E
Тепловая мощность	кВт	**17**	**33**	**47**	**81**
	БТЕ/ч	58.000	112.600	160.000	276.000
	ккал/ч	15.000	28.000	40.400	70.000
Поток воздуха	м³/ч	550	1.800	1.800	3.300
Расход топлива	кг/ч	1,47	2,71	3,9	6,8
Топливо		дизельное топливо / керосин			
Вместимость бака	л	40	65	65	105
Температура воздуха на выходе (на расстоянии 20 см и темп. окр. среды 15ºC)	ºC	90	95	105	80
Мощность электродвигателя	кВт	0,3	0,65	0,65	1,06
Параметры электросети	В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Управление от термостата		возможно	возможно	возможно	возможно
Ток потребления	А	1,5	2,3	2,3	4,6
Диаметр газоотвода	мм	120	150	150	150
Диаметр сопла	мм	300	340	340	400

MASTER® CE

Нагреватели воздуха с непрямым нагревом

BV 300 / 360 / 460 / 680 E

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КИСЛОРОДНОГО ИСТОЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНЫ ПРОВЕТРИВАТЬСЯ

- Отдельная жидкотопливная горелка
- Электронная система стабилизации пламени
- Ограничительное термореле вентилятора с автоматическим возвратом в исходное состояние
- Возможность подключения комнатного термостата (дополнительная принадлежность)
- Переключатель “летний/зимний режим работы” (только для вентиляции)
- Стандартная тележка
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Высокоэффективный теплообменник
- Сдвоенные стальные панели с наружным лакокрасочным покрытием
- На заказ поставляются горелки, работающие на природном и ожиженном газе

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

• Комнатный термостат TH 5A с кабелем длиной 3 м.
Диапазон регулирования температур: 0-36°C.
Точность: ±1,5 °C.
Код изделия 4150.110

• Гибкие шланги длиной 7,6 м с покрытием.
Код изделия 4031.402, Ø 406 mm - BV 300, BV 360
Код изделия 4031.406, Ø 305 mm - BV 460, BV 680

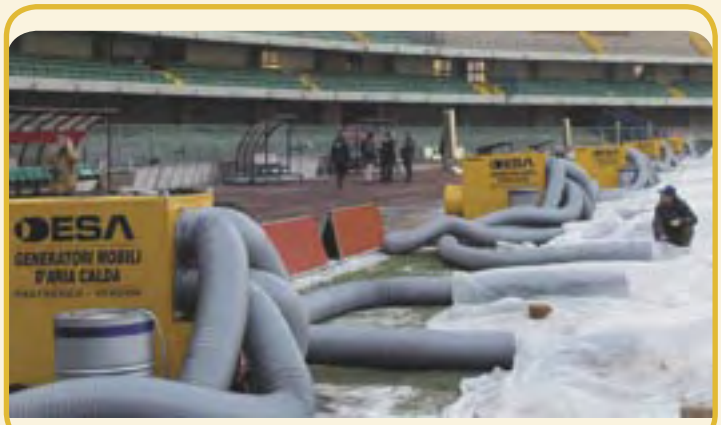

МАССА И РАЗМЕРЫ

Модель	Д x Ш x В (см)	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)
BV 300 E	146 x 61 x 100	154	168
BV 360 E	160 x 63 x 110	160	178
BV 460 E	182 x 70 x 121	195	215
BV 680 E	227 x 79 x 144	360	385

ПАРАМЕТРЫ		BV 300 E	BV 360 E	BV 460 E	BV 680 E
Тепловая мощность	кВт	**81**	**105**	**134**	**220**
	БТЕ/ч	276.400	358.300	457.000	751.000
	ккал/ч	70.000	90.000	115.000	189.200
Поток воздуха	м³/ч	5.000	6.000	8.000	12.500
Расход топлива	кг/ч	6,9	8,8	11,3	18,6
Топливо		дизельное топливо / керосин			
Мощность электродвигателя	кВт	0,55	0,75	1,1	2,2
Параметры электросети	В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Управление от термостата		возможно	возможно	возможно	возможно
Диаметр газохода	мм	150	150	200	200
Диаметр сопла	мм	1 x 450	1 x 500	4 x 300	4 x 300